



waterstop مانع التسرب

تكون أنواع ووتر ستوب عبارة عن لفافة بلاستيك بعرض عشرين الى ثلاثين سنتيمترا ويبلغ طول اللفة حوالي 30 مترا ويوجد متعرجات وبروز مختلفة حسب الحاجة للاستعمال والغرض منه هو منع التسرب في وصلة الصب أو مفصل التمديد.

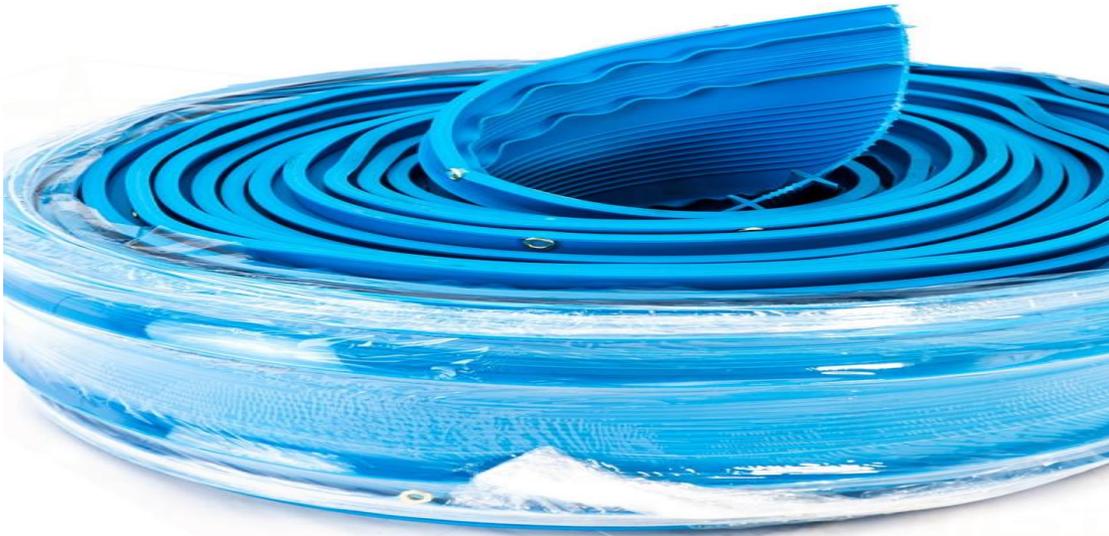

سويلنج بار

عبارة عن قطاعات ملء للفواصل مرنة أساسها اكريليك يتمدد عند ملامسة المياه

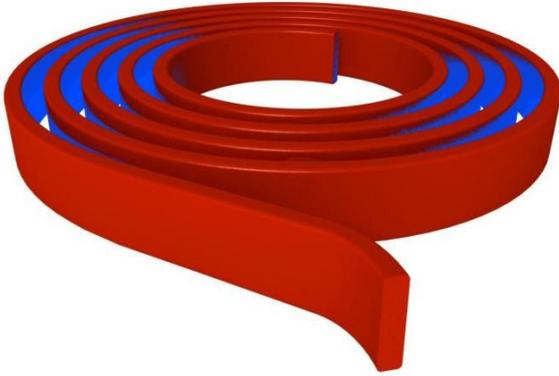

الإستعمالات

: فواصل المنشآت مثل

. الفواصل الانشائية

.فواصل المواسير و المنشآت المعدنية

.فواصل الخرسانات سابقة الصب

.حول الكابلات ومداخل و مخارج المواسير

.اماكن الزراجين

المميزات

.لها القدرة على الإستطالة والتمدد

. اقتصادية ولا تحتاج لحامات اثناء التطبيق

.التمدد عند ملامسة المياه لسد الشروخ و الفراغات

. عند جفافها ينتج عنها سطح غير لزج

. مقاومة للسوائل والكيماويات